

Nové zárubně bez bourání

Rekonstrukce bytu za plného provozu spojená se stavební činností představuje pro majitele nejen nepříjemné omezení, ale také zvýšené nároky na úklid, ochranu stávajícího bytového zařízení před prachem apod. Např. při výměně starých dveří za nové se proto řada zákazníků brání bourání původních ocelových zárubní a jejich renovaci řeší pouze novým nátěrem. Přitom existují možnosti, jak vytvořit nové zárubně vzhledově sladěné s dveřmi, aniž by bylo nutné bourat ty původní ocelové.



Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv SOLODOOR




Pohled do panelákového bytu před renovací a po renovaci pomocí OOZ




Např. společnost SOLODOOR nabízí kromě dveří a standardních obložkových zárubní také speciální typ obložkové zárubně, která se montuje přímo na původní ocelovou zárubeň. Tzv. obklad ocelové zárubně (OOZ) řeší i další problémy, jako je posouzení stavebních úprav statikem a povolení od majitele domu, což jsou procedury, které jsou nezbytné pro vysekání původních ocelových zárubní a instalaci klasických obložkových zárubní přímo do stavebních otvorů.

Obklad ocelové zárubně se skládá z ostění, obložky krycí, obložky pantové a obložky zámkové. Ostění tvoří profil ve tvaru „L“, který funguje jako kontraprofil ocelové zárubně. To znamená, že při montáži zapadne přesně do polodrážky ocelové zárubně. V oblasti polodrážky je ostění se zámkovou a pantovou obložkou spojeno prostřednictvím skrytého kovového „L“ profilu, který umožňuje vytvoření nové polodrážky pro rozměrově standardní dveřní křídlo mezi obložkou a ostěním. Krycí obložky na opačné straně zárubně jsou s ostěním spojené standardním způsobem na pero a drážku.

OOZ se montuje na stávající ocelovou zárubeň po odstranění závěsů pomocí montážní pěny. Po nainstalování se zmenší průchozí výška o 15 mm a světlá šířka otvoru o 30 mm. Zároveň se klika přiblíží k ostění zárubně. Z tohoto důvodu je nutno kompletovat zárubeň OOOZ s dveřmi, které mají zámek s šířkou 80 mm, aby vzdálenost kliky od ostění byla dostatečná.

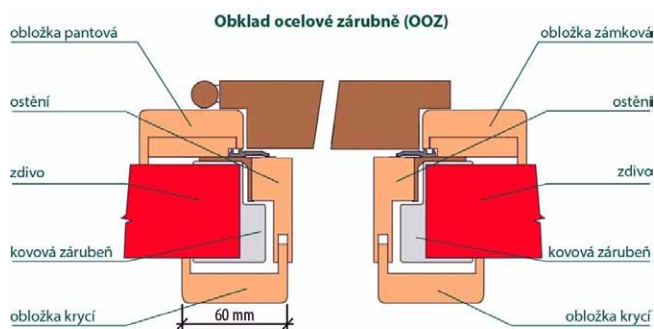

Obklad ocelové zárubně (OOZ)

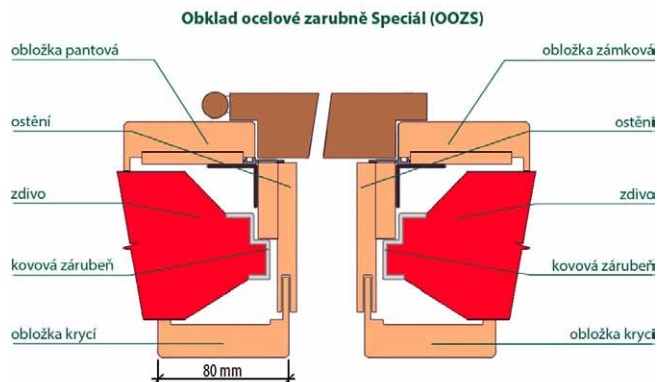


Obklad ocelové zárubně Speciál (OOZS)

Firma SOLODOOR nabízí obklady zárubní v několika variantách. Jednou z nich je Obklad ocelové zárubně Speciál (OOZS), určený pro ocelové zárubně v panelákových bytech, které jsou užší. Z hlediska konstrukčního provedení je tento typ obložení shodný s předchozím, liší se však rozměry profilů ostění a obložek s ohledem na zkosení panelů v oblasti zárubně. Při montáži OOZS na šikmé panely není nutné odřezávat závěsy.

Druhou variantou je obklad ocelové zárubně částečný, určený pro situace,

kdy není možné kompletně obložit původní ocelové zárubně ať už z prostorových či jiných důvodů (např. použití těžkých požárních nebo bezpečnostních dveří). Zárubeň je obložena pouze z jedné strany, ze strany závěsů a zámku zůstává obkladem nezakryta. Na této straně je však zárubeň z velké části zakryta dveří. Pokud to opticky vadí, lze neobloženou část zárubně přemalovat v barvě stěny.

Také tyto dvě varianty se montují pomocí montážní pěny.

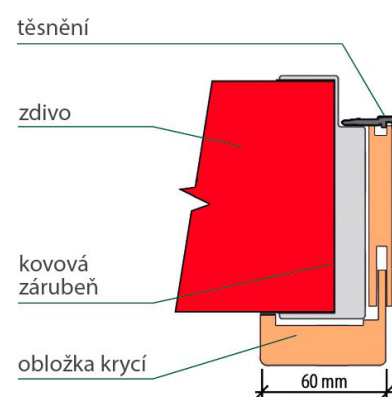

Částečný obklad ocelové zárubně



Dřevozpracující družstvo

LAMINOVANÉ DESKY

plus+

- Více než 100 vzorků
- Garance dostupnosti dekorů do roku 2017
- K dostání u všech dobrých prodejců
- Desky bez použití recyklátů




www.ddl.cz
DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO | Lukavec č.p. 9, 394 26 Lukavec, Česká republika
tel.: +420 565 411 111 | e-mail: ddl@ddl.cz

